


ZSC-150 RELIEF VALVE

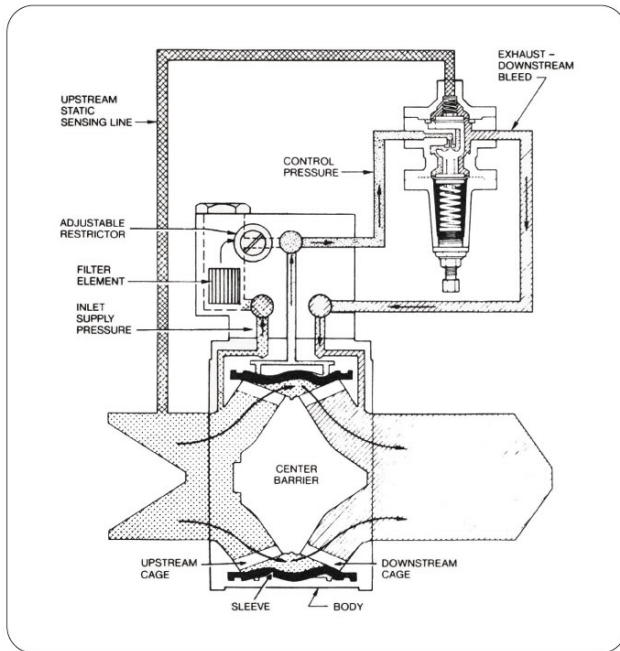

◆ 용도

- 조정기의 2차측 압력이 이상승압할 경우 대기중으로 가스를 방산하여 승압을 방지하는 장치이다.
- 중·고압 정압기의 안전변으로 적합하며 지구정압기용 안전변으로 주로 사용된다.

◆ 특징

- 소형으로 가볍다.
- AFV와 결합하여 PILOT식으로 작동되며 압력설정 및 변경이 용이하다.

◆ 사양

최고 사용 압력		10 kPa (0.1kgf/cm ²)
사용 온도 범위		-29℃ ~ +65℃
접속구경	배관연결	AFV 조정기 SIZE(2B, 3B, 4B 등)
	센싱라인연결	1/4B

◆ SPRING

Spring No.	설정 압력 범위
71411P 043	14~70 kPa (0.14~0.7 kgf/cm ²)
011	21~210 kPa (0.21~2.1 kgf/cm ²)
012	70~520 kPa (0.7~5.2 kgf/cm ²)
014	170~1050 kPa (1.7~10.5 kgf/cm ²)
009	700~1580 kPa (7.0~15.8 kgf/cm ²)
046	1400~2300 kPa (14.0~23.0 kgf/cm ²)