

DIAPHRAGM METER



BK G-16/25



BK G-40/65


특징

- 유럽표준형 실측식 미터기로써 저압, 저유량배관내의 가스유량측정에 사용되며 유럽에서 폭넓게 사용된다.
- 정적자기장시험 등 국내 형식승인이 완료된 제품이다.
- PTB승인품이다.
- 중·대규모 상업용, 공업용에 적합하다.
- 아연도 강판구조로 내화성이 높고 기밀성이 우수하다.
- Index에 Pulse Transmitter를 부착할 수 있다. (option)
- Rangeability가 크다. (1:160 표준)
- 미터 전, 후단 직관부가 필요없다.
- 먼지 등 이물질에 의한 영향이 적다.
- 유지관리가 쉽다.


일반사양

M O D E L	BK G-6 ~ G-65
최 대 사 용 압 력	50 kPa (0.5bar)
온 도 범 위	-25°C ~ +55°C
관 경	DN25 ~ DN80
A p p r o v e d	PTB, DIN - BVAW 승인
R a n g e a b i l i t y	1:160
A c c u r a c y	±2 %
B o d y 재 질	아연도강판

성능곡선도

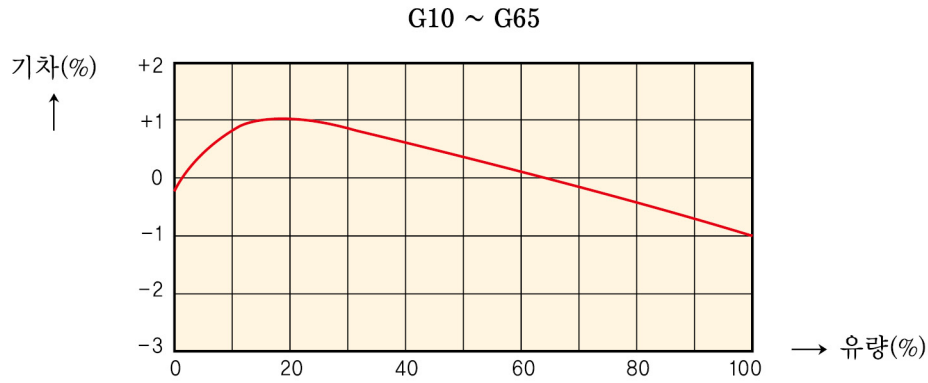

사양, 치수, 중량

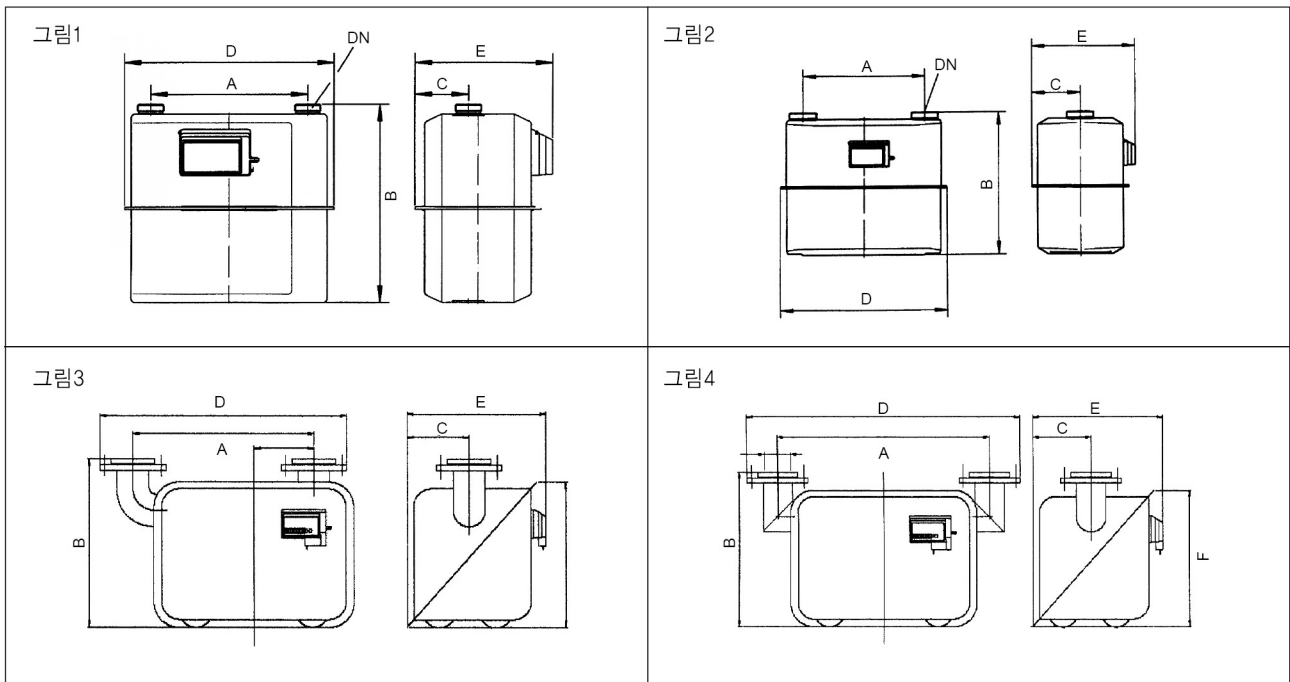

	G TYPE	DN (mm)	Qmin (m³/h)	Qmax (m³/h)	Dimensions(mm)						Weight (kg)
					A	B	C	H	E	F	
그림1	BK G-6	25	0.06	10	250	312	85	334	218	-	4.3
	BK G-10	40	0.1	16	280	330	108	405	234	-	5.7
그림2	BK G-16	40	0.16	25	280	330	108	405	234	-	5.7
	BK G-25	50	0.25	40	335	398	138	465	289	-	10.0
그림3	BK G-40	80	0.4	65	510	470	175	710	392	403	29.0
그림4	BK G-65	80	0.65	100	640	460	161	840	392	403	32.0

당사는 미국 AMERICAN METER CO.,와 공동투자로 설립된 한미 합작투자회사입니다.